




## AIRDUC® PUR 355 CSH



Абразиво устойчив маркуч за засмукване и транспорт, подходящ за сметопочистваща автомобили.


### Конструкция на маркуча

Стена 1.5мм.



### Работна t°

около -40 °С до около +90°С; при краткотрайна употреба до около +125 °С

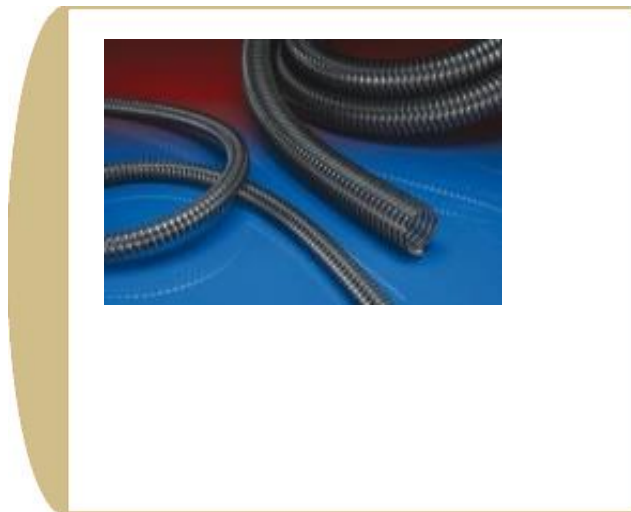

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
<b>355-0200-5200</b>	200	213	0,375	0,120	416	3,120	5 10
<b>355-0206-5200</b>	206	219	0,365	0,120	438	3,210	5 10
<b>355-0225-5200</b>	225	238	0,335	0,100	476	3,500	5 10
<b>355-0257-5200</b>	257	270	0,290	0,075	540	3,980	5 10
<b>355-0280-5200</b>	280	293	0,265	0,070	586	4,330	5 10
<b>355-0400-5200</b>	400	413	0,180	0,040	816	6,850	5 10

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустиални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи