




AIRDUC® PUR 356



Устойчив на износване смукателен и нагнетателен маркуч, супер тежък, гладък отвътре, устойчив на вакуум
 Приложение: за висок дебит на екстремно абразивни твърди вещества, като пякък, чакъл, зърнени храни, парчета стъкла и стружки, за газообразни и течни вещества; за силози; като нагнетателен маркуч в стъklarски заводи, пристанищни съоръжения, стоманодобивни заводи, каменоломни, корабостроителници, циментови заводи и т.н.


Конструкция на маркуча

Маркуч тип AIRDUC®; устойчиво вградена в стената пружинна стоманена спирала; стена: специален Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®); дебелина на стената около 2,0 -2,5 мм



Работна t°

около -40 °C до около +90 °C; при краткотрайна употреба до около +125 °C

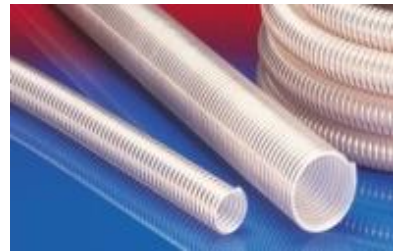

- екстремно устойчив на износване чрез целенасочено подсилване под спиралата и малката стъпка на маркуча; устойчив на химикали;
- аеродинамично оптимизиран;

Стандарти

- съгласно TRBS 2153 (стар вариант BGR 132), спиралата може да се заземява

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
356-0032-0000	32	43	5,150	1,000	116	0,680	10 15
356-0038-0000	38	49	4,380	1,000	132	0,790	10 15
356-0040-0000	40	51	4,170	1,000	138	0,820	10 15
356-0045-0000	45	56	3,750	1,000	151	0,910	10
356-0050-0000	50	61	3,650	1,000	165	1,000	10 15
356-0051-0000	51	62	3,600	1,000	167	1,020	-
356-0055-0000	55	66	3,420	1,000	178	1,090	10
356-0060-0000	60	71	3,150	1,000	192	1,180	10 15
356-0063-0000	63	74	3,000	1,000	200	1,230	-
356-0065-0000	65	76	2,910	1,000	205	1,270	10
356-0070-0000	70	82	2,710	1,000	221	1,370	10
356-0075-0000	75	87	2,540	1,000	235	1,460	10 15
356-0076-0000	76	88	2,500	1,000	238	1,470	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
 Адрес за доставки и посещения:
 България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
 Телефон: +359 2 973 27 67
 Факс: +359 2 973 26 65
 E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
 Индустиални маркучи
 Фитинги
 Предпазни куплунзи
 Химическа съвместимост на маркучи-аспирация
 Таблица за химическа съвместимост на маркучи



Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
356-0080-0000	80	92	2,380	1,000	249	1,550	10 15
356-0090-0000	90	103	2,120	1,000	309	2,060	10
356-0100-0000	100	113	1,910	1,000	339	2,270	10 15
356-0102-0000	102	115	1,880	1,000	345	2,310	10
356-0110-0000	110	123	1,740	0,985	369	2,480	10
356-0115-0000	115	128	1,670	0,960	384	2,580	10
356-0120-0000	120	133	1,600	0,935	399	2,690	10
356-0125-0000	125	138	1,540	0,900	414	2,800	10 15
356-0127-0000	127	140	1,510	0,890	420	2,840	10 15
356-0130-0000	130	143	1,480	0,865	429	2,900	-
356-0140-0000	140	153	1,375	0,840	459	3,110	10
356-0150-0000	150	163	1,280	0,840	489	3,680	10
356-0152-0000	152	165	1,270	0,835	495	3,720	10 15
356-0160-0000	160	173	1,210	0,805	519	3,910	10
356-0170-0000	170	183	1,135	0,780	640	4,150	-
356-0175-0000	175	188	1,105	0,755	658	4,260	10
356-0180-0000	180	193	1,070	0,740	676	4,380	-
356-0200-0000	200	214	0,970	0,660	835	4,860	10
356-0225-0000	225	239	0,860	0,565	932	5,450	10
356-0250-0000	250	264	0,780	0,410	1450	7,350	10
356-0275-0000	275	289	0,705	0,275	1590	8,070	-
356-0300-0000	300	314	0,650	0,215	1725	8,780	10

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи