



ARCTIC EDGE


Подходящ за въздух, леки химикали, вода, масло, биодизел, дизел, етанол и бензин в хладилни приложения и студени атмосферни условия. За селското стопанство, строителството и общото промишлено. Да не се използва за зареждане с гориво.

Конструкция на маркуча

Цев: NBR черна.

Подсилване: Текстилни платна с антистатична жичка

Покритие: Черна, гладка CR смес, устойчива на горива и атмосферни условия

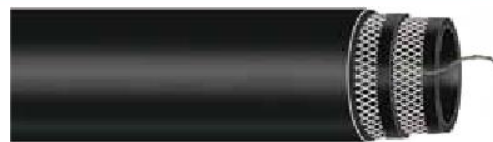

- Много гъвкав и устойчив на клатене при ниски температури
- Електропроводим маркуч с медна жичка
- Покритие с надлъжна синя лента за лесна идентификация
- Коефициент на пръсване 4:1

Работна t°

-57°C до +100°C

Толеранс

съгласно UNI EN ISO 1307

Номер	I.D.	O.D.	WP	BP	Тегло	R мин
	мм	мм	bar	bar	кг	мм
IN710238304/40	9.5	19	20	60	0.10	96
IN710250304/40	13	23	20	60	0.13	127
IN710275304/40	19	29.5	20	60	0.17	152
IN7102100304/40	25	37	20	60	0.24	203
IN7102125304/40	32	46	20	60	0.38	228
IN7102138304/40	35	49	20	60	0.40	241
IN7102150304/40	38	51.5	20	60	0.42	254

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустиални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи