



ELAFLON EF S

Маркуч за трансфер под налягане и вакуум от варели, IBC, автоцистерни и стационарни инсталации. Стоманената спирала осигурява добра проходимост на продукта при засмукване и гравитачно разтоварване дори и при много малък радиус на огъване. Идеален за храни, питейна вода и др.

Конструкция на маркуча


Цев: Флуор полимер ELAFLON, бял, гладък

Усилване: Две текстилни мрежи с тънки медни жички и спирала от галванизирани стомана

Покритие: Chloroprene (CR), черно, гладко, електропроводимо, устойчиво на озон и огън.

Работна t°

-30°C ÷ +100°C с температура за измиване и стерилизация 130 °C за продължителност макс. 30мин при отворени краища

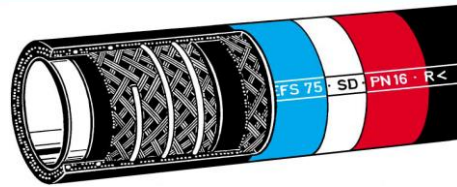

- Гъвкав
- Отлична химическа устойчивост
- Електропроводим
- За засмукване
- За работа при голямо огъване
- FDA съвместим

Сертификати

Отговаря на EN 12115

FDA

Германски стандарт за безопасност TRbF 131/2.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
EFS19/40	19	31	16	25	0,8	90
EFS25/40	25	37	16	25	1,0	100
EFS32/40	32	44	16	25	1,3	125
EFS38/40	38	51	16	25	1,5	150
EFS50/40	50	66	16	25	2,2	200

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи