



GST II Black 20


Проектиран за сгъстен въздух със следи от масло в индустриално приложение. Също така подходящ в селското стопанство, строителството, и като цяло индустрията за вода, леки химикали и неагресивни флуиди. Да не се използва за масло или рафинирани горива.

Конструкция на маркуча

Цев: EPDM, Черна, антистатична (R < 1 MΩ/m).

Подсилване: Синтетична текстилна оплетка

Покритие: EPDM, червено, антистатично, без нитрозамин, устойчиво на триене, стареене, горещина и климатични условия

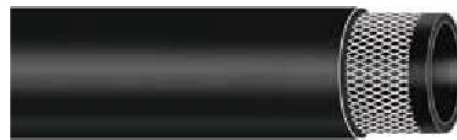

- без нитрозамин
- EPDM смес подходяща също за маслени пари

Работна t°

-40 °C ÷ +100 °C

Толеранс

Съгласно UNI EN ISO 1307

Номер	I.D.	O.D.	WP	BP	W	R мин
	мм	мм	bar	bar	кг	мм
IN709325300/100	6.5	14	20	60	0.16	50
IN709331300/100	8	16	20	60	0.20	65
IN709338300/100	9.5	17.5	20	60	0.23	75
IN709350304/100	13	22	20	60	0.36	105
IN709363304/100	16	27	20	60	0.52	130
IN709375304/40	19	29.5	20	60	0.56	150
IN7093100304/40	25	36.5	20	60	0.75	200

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи