



INTONACATRICI 40

Проектиран за пренос на хоросан и абразивни материали, като пясък, дребен чакъл, мокър цимент при бетонобъркачки и разпръскващи крайници.

Конструкция на маркуча

Цев: Черна, устойчива на триене, антистатична гладка NR/SBR каучукова смес (110 mm³)

Подсилване: Фабричен синтетичен текстил

Покритие: SBR, Черно, устойчиво на триене в атмосферни условия.

Работна t°


-30 °C ÷ +70 °C

Толеранс

I.D. ≤ 19 mm: ± 0,79 mm
> 19 mm: ± 1,59 mm

O.D. ± 1,59 mm

L ± 1%

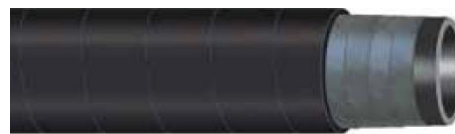

- В строителството и индустрията
- Покритието е устойчиво на порязване, надупчване, дялкане
- Високо работна налягане
- Коефициент на пръсване 3:1

Сертификати

RMA steel mandrel

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
IN36822030/40	25	38	40	120	0.89	300
IN36822041/40	32	46	40	120	1.14	380
IN36822031/40	50	66	40	120	1.95	600
IN36822050/20	65	85	40	120	3.04	780

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи