



## LBS

Маркуч с бяла цев за всички храни, мляко, масла, мазнини, брашно, меласа, декстроза и сиропи

### Конструкция на маркуча


**Цев:** NBR бяла, електро непроводима, съгласно FDA

**Подсилване:** Текстилни влакна. За LBS и с метални спирали

**Покритие:** NBR смес, синьо, непроводимо

### Работна t°

-25°C ÷ +90°C временно +130°C

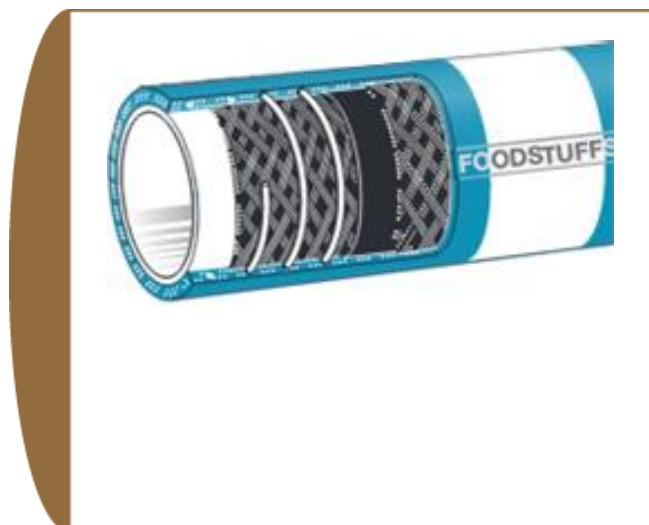

### Толеранс

**I.D.** По UNI EN ISO 1307/97

**O.D.** RMA steel mandrel: ± 1,59 mm

**L** ± 1%

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
<b>LBS50/40</b>	50	64	16	48	2.1	130
<b>LBS63/40</b>	63	79	16	48	2.5	160
<b>LBS75/40</b>	75	90	16	48	3.3	180
<b>LBS100/40</b>	100	116	16	48	4.8	250

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспирация

Таблица за химическа съвместимост на маркучи