



AGROFLAT M

Плосък маркуч за напояване, усилен с полиестерни нишки. Изключителна гъвкавост. Устойчив на средно налягане.

Конструкция на маркуча

Полиестерна оплетка;
Цвят: син

Размери


Предлага се в дължини от 20, 50 и 100 метра, в зависимост от диаметъра.

Работна температура

-10/+ 60°C

Налягане

2.5 bar до 10bar, макс.30bar

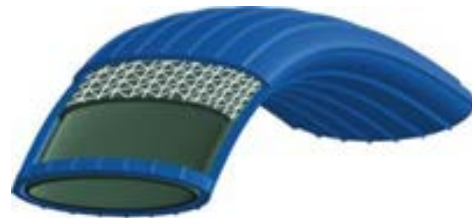

- За пренос на вода при ниско налягане
- Напоителни системи в селското стопанство
- Капково напояване



За виско налягане



Гъвкав

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи