



## AIRDUC® PUR 355 CSH ORANGE




Абразиво устойчив маркуч за засмукване и транспорт, подходящ за сметопочистваща автомобили.

### Конструкция на маркуча

Стена 2.5 мм

### Работна t°

около -40 °С до около +90°С; при краткотрайна употреба до около +125 °С

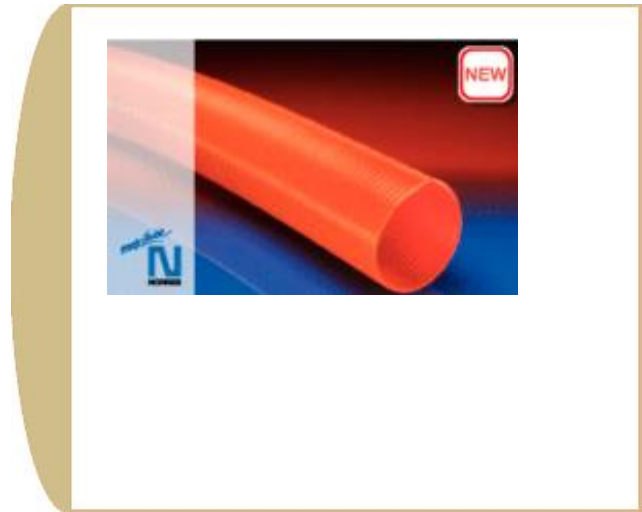

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
<b>355-0200-5202</b>	200	213	0,600	0,120	416	5,130	
<b>355-0208-5202</b>	208	221	0,600	0,120	442	5,330	
<b>355-0255-5202</b>	255	268	0,485	0,075	536	6,540	
<b>355-0350-5202</b>	350	363	0,340	0,050	726	8,980	
<b>355-0352-5202</b>	352	365	0,340	0,050	730	9,030	

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспирация  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи