



AIRDUC® PUR 355 CSH REINFORCED





Абразиво устойчив маркуч за засмукване и транспорт, подходящ за сметопочистваща автомобили.

Конструкция на маркуча

Стена 1.5 – 1.8 мм.

Работна t°

около -40 °С до около +90°С; при краткотрайна употреба до около +125 °С

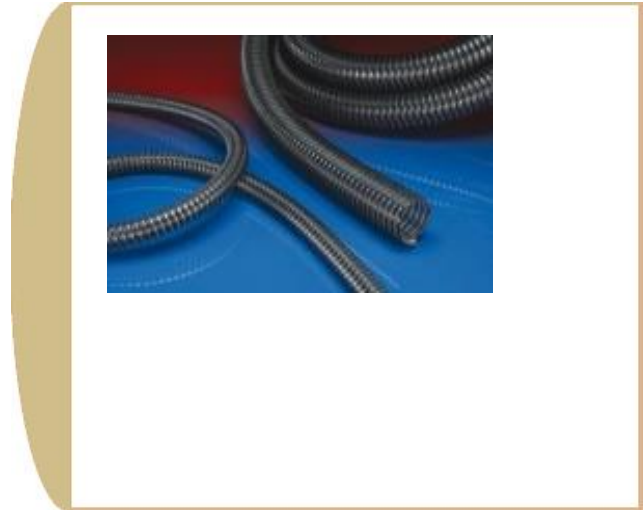

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане bar	Вакуум bar	Радиус на огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
355-0200-5015	200	212	0,374	0,120	275	2,630	5 1 0
355-0208-5015	208	220	0,360	0,120	286	2,740	5 10
355-0255-5016	255	267	0,295	0,075	347	3,580	5 1 0
355-0350-5015	350	365	0,220	0,050	475	6,400	5 10
355-0352-5013	352	367	0,215	0,050	477	6,440	5 1 0

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспирация
Таблица за химическа съвместимост на маркучи