



## ELAFLON PLUS FEP SD

Маркуч за трансфер под налягане и вакуум от варели, IBC, автоцистерни и стационарни инсталации. Стоманената спирала осигурява добра проходимост на продукта при засмукване и гравитачно разтоварване дори и при много малък радиус на огъване

### Конструкция на маркуча

**Цев:** Teflon® FEP, безшевна, прозрачна, гладка.

**Междинен слой :** Сива залепена каучукова смес

**Усилване:** две синтетични оплетки с преплетена медна жичка


**Междинен слой :** EPDM, електропроводим

**Спирала :** галванизирани стоманена спирала

**Покритие:** EPDM, електропроводимо, устойчиво на триене, огън и атмосферни условия.

### Работна t°

-20°C (-4°F) до +80°C (+176°F)

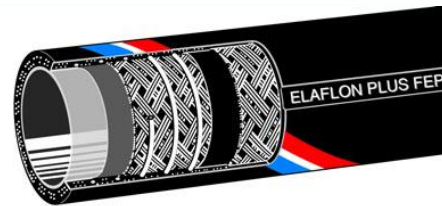

- Гъвкав
- Отлична химическа устойчивост
- Електропроводим
- За засмукване
- За работа при голямо огъване

### Сертификати

Отговаря на EN 12115 и Германски стандарт за безопасност TRbF 131/2.

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
FEPS19/40	19	31	16	25	0,7	80
FEPS25/40	25	37	16	25	1,0	100
FEPS32/40	32	44	16	25	1,1	120
FEPS38/40	38	51	16	25	1,5	150
FEPS50/40	50	66	16	25	2,3	200
FEPS63/40	63	79	16	25	2,7	250
FEPS75/40	75	91	16	25	3,1	300
FEPS100/40	100	116	16	25	4,6	400

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи