



GST II Black 15


В селското стопанство, строителството, смазочни системи на въздух инструмент и обща индустриална употреба за въздух (включително с маслени пари), леки химикали и вода. Подходящ за MRO и OEM канал. Да не се използва за масло или рафинирани горива.

Конструкция на маркуча

Цев: EPDM, Черна, антистатична (R < 1 MΩ/m).

Подсилване: Синтетична текстилна оплетка

Покритие: EPDM, черно, антистатично, без нитрозамин, устойчиво на триене, стареене, горещина и климатични условия

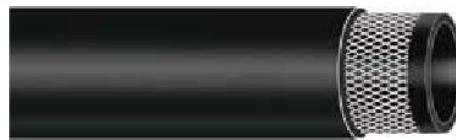

- без нитрозамин
- EPDM смес подходяща също за маслени пари

Работна t°

-40 °C ÷ +100 °C

Толеранс

Съгласно UNI EN ISO 1307

Номер	I.D.	O.D.	WP	BP	Тегло	R мин
	мм	мм	bar	bar	кг	мм
IN709319200/40	5	11	15	45	0.10	40
IN709325200/100	6.5	13	15	45	0.13	50
IN709331200/100	8	15	15	45	0.16	65
IN709338200/100	9.5	17	15	45	0.20	75
IN709350200/100	13	21	15	45	0.29	105
IN709363200/100	16	25	15	45	0.36	130
IN709375200/40	19	28	15	45	0.49	150
IN7093100200/40	25	36	15	45	0.69	200
IN7093125204/40	32	45	15	45	1.15	230
IN7093150204/40	38	52	15	45	2.76	250

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи