



IR IRIGATION PU


Стандартен маркуч за промишлено напояване под налягане. Изключително абразивоустойчив.

Конструкция на маркуча

Полиуретанов, подсилен с полиестерна оплетка

Работна t°

-40 °C ÷ +80 °C

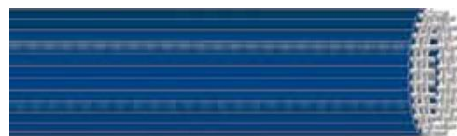

- Лесно куплиране инсталиране и махане от РЕ тръби
- Висококачествен полимер предпазващ флуида от замърсяване
- Изключителна устойчивост на триене
- Коефициент на пръсване 2:1

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	Мин R мм
IR20X200MB/60	51	55.6	31	62	0,41	-
IR25X200MB/60	63.5	68.1	31	62	0,58	-
IR30X200MB/60	76	82.6	24	48	0,75	-
IR35X200MB/60	90	96.6	17	34	0,97	-
IR40X200MB/60	102	108.6	17	34	1,14	-
IR45X200MB/60	114	120.6	17	34	1,25	-
IR50X200MB/60	127	133.6	17	34	1,42	-
IR60X200MB/60	152	161.1	20	40	1,72	-

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи