





NORFLEX® PUR 401 MHF

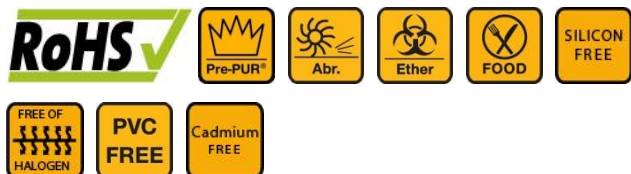

В хранителната и фармацевтичната промишленост; За електрически инсталации, за монтаж в табла, стрелки, шкафове; като маркучи за засмукване и маркучи налягане за газообразни и течни медии.

Конструкция на маркуча

NORFLEX® напълно пластичен проводник;
стена: специален етер-полиуретан (Pre-PUR®)




Работна t°

-40°C до +90°C (временно +125°C).

Съответства на

FDA 21 CFR 177.2600 и 178.2010,
ЕС директива 2002/72/ ЕС,
Германска директива XXXIX BfR polyurethane

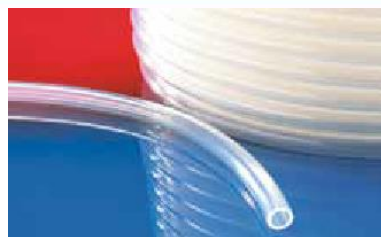

- гладка вътрешност и покритие
- много гъвкав, абразивоустойчив
- висока якост на опън и устойчив на разкъсване, лек, изолационен
- устойчив на микроби и хидролиза, минерални масла и мазнини, химикали, UV и озон
- много добра гъвкавост при ниска температура
- малък радиус на огъване
- без омекотители и халогени
- пробивно напрежение 30 kV/mm

Номер	I.D. ММ	O.D. ММ	щуцер ММ	W КГ	Мин R ММ
400-3010-9000	7	10	10	0,050	40
400-3014-9000	10	14	14	0,100	60
400-3017-9000	13	17	17	0,125	90
400-3019-9000	15	19	19	0,140	110
400-3021-9000	16	21	21	0,190	125
400-3027-9000	21	27	27	0,295	140
400-3036-9000	30	36	36	0,405	200
400-3045-9000	38	45	45	0,595	250
400-3052-9000	44	52	52	0,785	300
400-3056-9000	48	56	56	0,850	350

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи