




NORPLAST® PUR 387




Универсален маркуч за засмукване и транспорт

Конструкция на маркуча



Работна t°

-20°C до +70°C, за кратко до +80°C

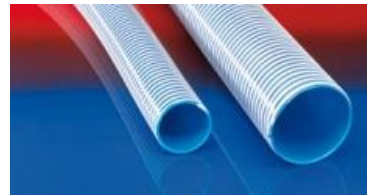

- високо скоростни и екстремално твърди материали като пясък, дребен чакъл, зърно, стъкла
- за газове и течности
- за силовози
- като маркуч за конвейер в заводи за стъкло, докове, заводи за стомана, кариери, заводи за цимент

| Номер | I.D. мм | O.D. мм | Налягане bar | Вакуум bar | Радиус на огъване мм | Тегло кг/м | Максимална дължина м |
|----------------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 387-0076-0000 | 76 | 90 | 6,000 | 0,900 | 550 | 2,200 | 13,5 30 |
| 387-0090-0000 | 90 | 105 | 5,500 | 0,900 | 640 | 2,600 | 13,5 30 |
| 387-0102-0000 | 102 | 118 | 4,000 | 0,900 | 850 | 3,300 | 13,5 30 |
| 387-0127-0000 | 127 | 145 | 3,000 | 0,900 | 1100 | 4,200 | 13,5 30 |
| 387-0152-0000 | 152 | 173 | 3,000 | 0,900 | 1400 | 6,400 | 13,5 20 |

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД
Адрес за доставки и посещения:
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5
Телефон: +359 2 973 27 67
Факс: +359 2 973 26 65
E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги
Предпазни куплунзи
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори
Таблица за химическа съвместимост на маркучи