





## NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC



Специален маркуч за засмукване и транспорт, подходящ за индустриални, селскостопански и строителни приложения.

### Конструкция на маркуча

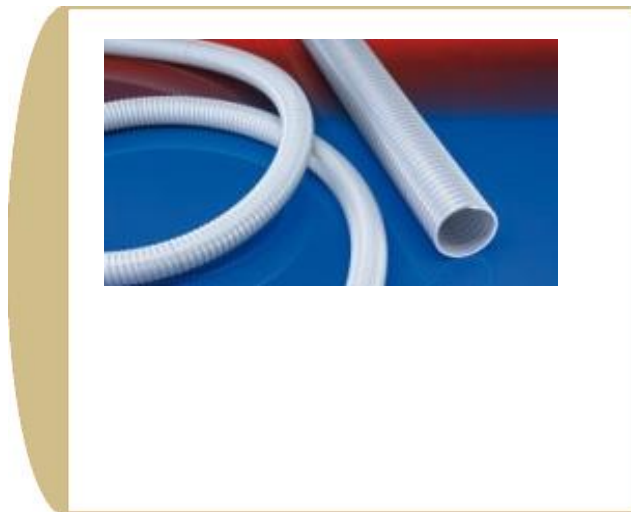

**Работна t°**  
-25°C до +60 °C

Номер	I.D. мм	O.D. мм	Налягане бар	Вакуум бар	Радиус на Огъване мм	Тегло кг/м	Максимална дължина м
388-0020-0000	20	25	1,000	0,500	40	0,190	25
388-0025-0000	25	31	1,000	0,500	45	0,230	50
388-0030-0000	30	36	1,000	0,500	55	0,280	-
388-0032-0000	32	38	1,000	0,500	60	0,300	50
388-0035-0000	35	41	1,000	0,500	65	0,340	-
388-0038-0000	38	45	1,000	0,500	70	0,390	50
388-0040-0000	40	47	0,800	0,500	70	0,420	50
388-0045-0000	45	52	0,750	0,500	80	0,510	-
388-0050-0000	50	58	0,700	0,400	85	0,620	50
388-0060-0000	60	68	0,650	0,400	100	0,740	50
388-0063-0000	63	71	0,650	0,350	105	0,780	50
388-0070-0000	70	79	0,500	0,350	120	0,890	-
388-0076-0000	76	85	0,400	0,350	130	1,010	50
388-0080-0000	80	90	0,350	0,350	135	1,150	50
388-0090-0000	90	101	0,300	0,300	150	1,350	-
388-0102-0000	102	114	0,280	0,300	170	1,590	25
388-0110-0000	110	122	0,250	0,300	185	1,830	-
388-0120-0000	120	132	0,200	0,300	200	2,000	-
388-0127-0000	127	139	0,200	0,250	210	2,130	25
388-0152-0000	152	164	0,180	0,250	250	2,950	25

### Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

### Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи