



OSLO 10

Олекотен и плосък маркуч, използван за изхвърляне на промишлени или отпадъчни води, с работно налягане 10 бара.

Конструкция на маркуча


Цев: черна, гладка, синтетична гума.

Усилване: синтетична нишка с висока якост.

Покритие: черен, гладък, синтетичен каучук, устойчив на атмосферни влияния и озон.

Температура

-25 °C ÷ +70 °C

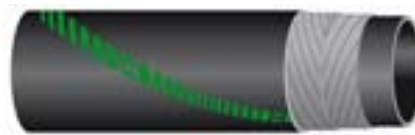

- Изключително лек маркуч
- Маркуч подходящ за отпадна вода

Код	ID	OD	WP	BP	Тегло	Дължина
	мм	мм	bar	bar	кг/м	м
OS10025037	30	36,5	10	30	0,42	120
OS10025046	40	46	10	30	0,50	120
OS10025051	45	51	10	30	0,56	120
OS10025057	51	57	10	30	0,63	120
OS10025066	60	66	10	30	0,74	120
OS10025082	76	82	10	30	0,93	120
OS10025087	80	87	10	30	1,07	120
OS10025109	102	109	10	30	1,31	120
OS10025135	127	135	10	30	1,91	120
OS10025159	152	159	10	30	2,04	120
OS10025213	203	213	10	30	3,66	60
OS10025266	254	265,5	10	30	5,15	60

Contact us:

"DAIS GLOBAL " LTD
 3, Poruchik Nedelcho Bonchev Str., fl. 5, 1528 Sofia, Bulgaria
 Telephone: +359 2 973 27 67
 Fax: +359 2 973 26 65
 E-mail: office@daisglobal.eu

Catalogues:

Ducting hoses
 Industrial hoses
 Fittings
 Safety couplings
 Chemical resistance table ducting hoses
 Chemical resistance table hoses