



## TE AS Antistatic PU Hose


За трансфер на течности, за които е нужен антистатична връзка между краищата. Също така подходящ за бензин, бензин и горива с ароматно съдържание не повече от 30% (при стайна температура).

### Конструкция на маркуча

Екструдирани полиуретан върху тъкани полиестерни влакна за подсилване и двойна антистатична жичка

### Работна t°

-40°C до +80°C

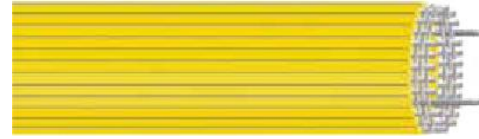

- Ярко жълтото покритие осигурява моментална идентификация
- Много по-лесно да се куплирани, инсталиране и откуплиране отколкото тръба
- Висококачествен полимер предпазващ разтваряне в течността
- Коефициент на пръсване 2:1

Номер	I.D.	O.D.	WP	BP	Тегло	R мин
	мм	мм	bar	bar	кг	мм
TE15X250MYAS	32	2.15	27	55	0.33	-
TE20X250MYAS	51	2.3	31	62	0.41	-

## Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД  
Адрес за доставки и посещения:  
България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5  
Телефон: +359 2 973 27 67  
Факс: +359 2 973 26 65  
E-mail: office\_bg@opwmarket.com

## Полезни документи:

Маркучи за аспирация  
Индустриални маркучи  
Фитинги  
Предпазни куплунзи  
Химическа съвместимост на маркучи-аспирация  
Таблица за химическа съвместимост на маркучи