



TWE

За алтернативни операции по товарене и разтоварване на авиационни горива. До размер DN 2 1/2" диаметъра остава стабилен дори силно огъване.

Конструкция на маркуча

Цев: NBR, антистатичен, не разтворим от горива

Усилване : стоманена спирала

Покритие: Хлорпропен (CR), електропроводим, устойчив на озон и огън, силно устойчив на триене

Работна t°


-30 °C ÷ +70 °C

Засмукване

0,2 bar при ID<75

Налягане на пръсване

>80 bar

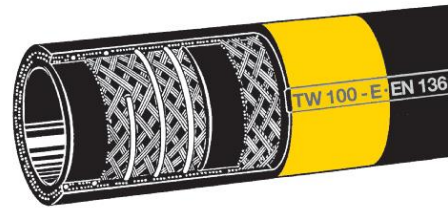

- Гъвкава и устойчива конструкция
- Налягане на пръсване > 80 bar.

Сертификати

По **EN 1361 тип C** (BS 3158), API 1529 C, NFPA407, AS 2683 и TRbF 131. Одобрен съгласно германски военен стандарт VG95 955.

Номер	ID мм	OD мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
TW038E	38	51	20	40	1,4	400
TW050E	50	66	20	40	2,1	500
TW063E	63	79	20	40	2,8	550
TW075E	75	91	20	40	3,3	600
TW100E	100	116	20	40	4,7	900

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул."Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация
Индустриални маркучи
Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи