



UTL

Лек маркуч за товарене и разтоварване на вагони и автоцистерни с налягане до PN10 в приложения, където се изисква специална гъвкавост и лесна употреба. Споменатия радиус на огъване е стойност за предпазване. Без визуални признаци на пречупване, маркучът може да се изкриви допълнително; но ако практикувате дълго време огъване цевта от UPE ще има намален експлоатационен живот.

Конструкция на маркуча


Цев: UPE, бяла, с електропроводим ОНМ спирално навита жичка, гладка, устойчива на триене, не разтваряща, електропроводима

Усилване: Синтетични оплетки с двойна спирала от галванизирани стомана

Покритие: EPDM (EPT), черно, нагънато с гладка повърхност, електропроводим, устойчиво на озон, UV лъчи и огън

Работна t°

- 30° до + 100°C в зависимост от продукта. Стерилизация с пара за кратко до 130°C за максимум 30 мин при отворени краища.

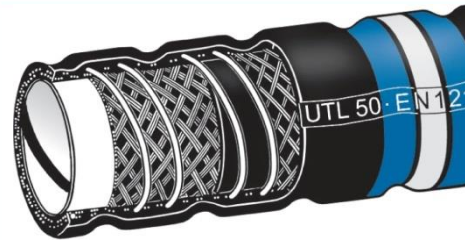

- Добра гъвкавост
- UPE цев
- Лек
- Устойчив на химикали
- За налягане и вакуум

Сертификати

Съгласно EN 12115

Германски стандарт за безопасност TRbF 131/1

Номер	I.D. мм	O.D. мм	WP bar	BP bar	Тегло кг	R мин мм
UTL50/40	50	65	10	16	1,8	150
UTL63/40	63	78	10	16	2,2	180
UTL75/40	75	90	10	16	2,9	200
UTL100/40	100	116	10	16	3,9	275

Контакти:

"ОПВ Маркет" ЕООД

Адрес за доставки и посещения:

България, София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет.5

Телефон: +359 2 973 27 67

Факс: +359 2 973 26 65

E-mail: office_bg@opwmarket.com

Полезни документи:

Маркучи за аспирация

Индустриални маркучи

Фитинги

Предпазни куплунзи

Химическа съвместимост на маркучи-аспиратори

Таблица за химическа съвместимост на маркучи