



VIDAFLEX


Проектиран за ниски температури, засмукване и подаване на течни и ниско абразивни материали, съвместими с PVC в промишлеността, селското стопанство, напояването, водоснабдяването, цистерните и др.

Конструкция на маркуча

Гъвкав маркуч, изработен от много мека PVC стена, подсилен с удароустойчива PVC спирала.

Температура

-25 °C ÷ +50 °C

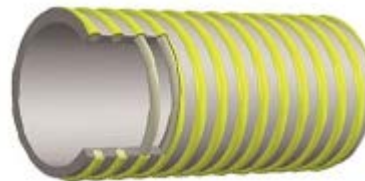

- Средно гъвкав гъвкав маркуч за всмукване и доставяне на течности.

Код	ID - мм	OD - мм	Тегло - кг/м	BR - мм	WP - bar	Вакуум - bar	Дължина - м
VIDA051061	51	61	1,050	200	5	0,90	30
VIDA070081	70	81	1,550	280	4	0,90	30
VIDA076088	76	88	1,750	300	4	0,90	30
VIDA080093	80	93	1,950	320	4	0,90	30
VIDA090103	90	103	2,150	360	4	0,90	30
IH35587102	102	116	2,700	400	3	0,90	30
VIDA105119	105	119	2,750	330	3	0,90	30
VIDA110124	110	124	3,000	450	3	0,90	30
VIDA120136	120	136	3,300	480	3	0,90	30
VIDA152171	152	171	5,200	650	2,5	0,80	20

Contact us:

"DAIS GLOBAL " LTD
3, Poruchik Nedelcho Bonchev Str., fl. 5, 1528 Sofia, Bulgaria
Telephone: +359 2 973 27 67
Fax: +359 2 973 26 65
E-mail: office@daisglobal.eu

Catalogues:

Ducting hoses
Industrial hoses
Fittings
Safety couplings
Chemical resistance table ducting hoses
Chemical resistance table hoses